

御納入先

殿

殿

# 製品納入仕様書

工事件名  
(現場名)

貴注文番号等

品名 矢印表示ステッカー (流体方向表示矢印ラベル)

型式 / 仕様 「アルミ製「耐熱矢印 HR-200 シリーズ」 矢印 HR-200/L/S/SS 各色

ご受領日	
ご受領印	

出図年月日

整理番号等

販売

〒530-0053 大阪市北区末広町2番38号




株式  
会社

石井マーク

電話：06-6314-1410 FAX：06-6314-2502



製品の寸法形状等・外観等を示す図

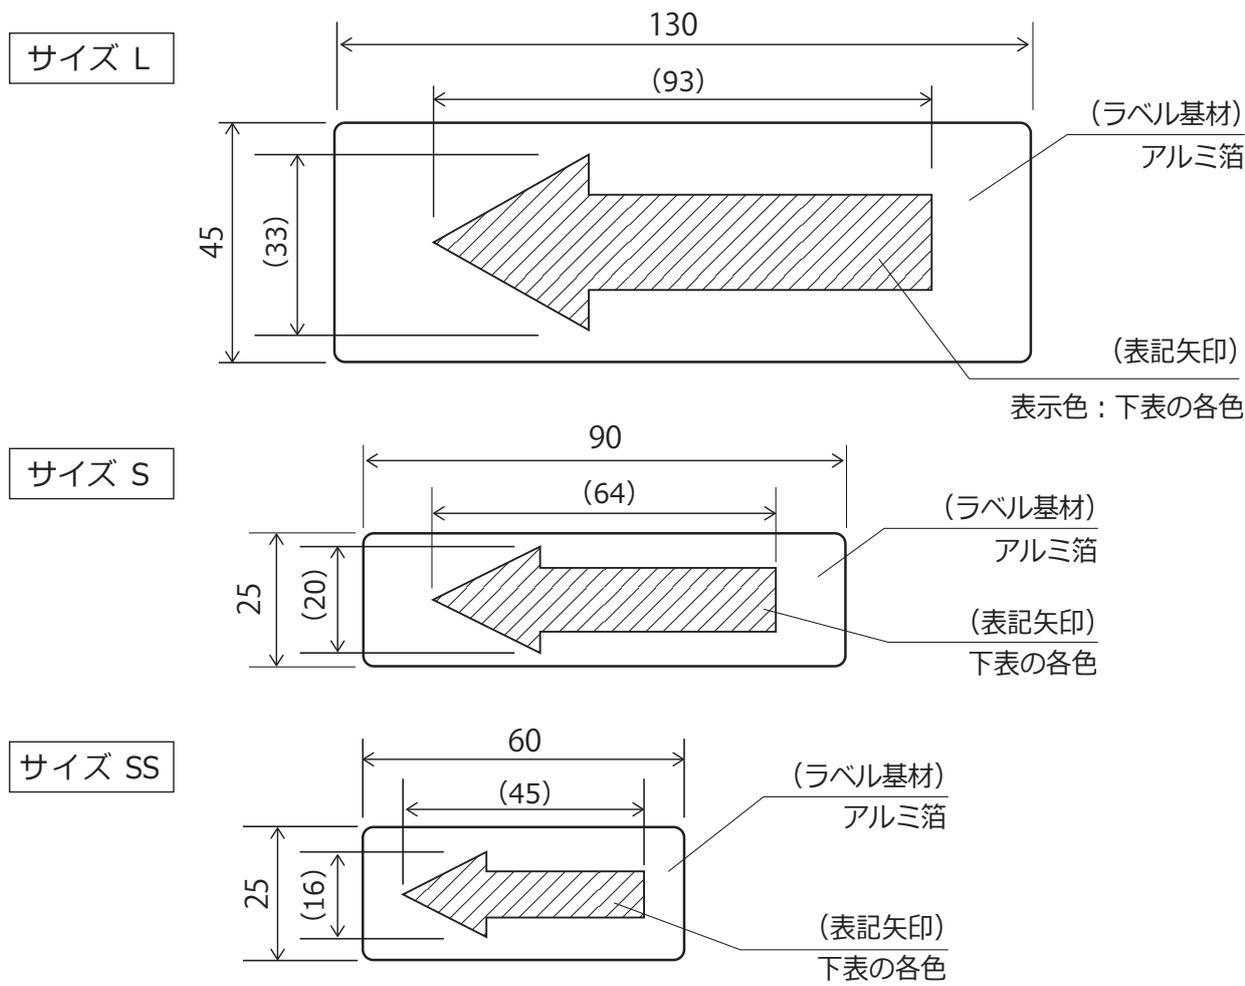

※当図では製品構造のうち裏面に付属する粘着面保護用剥離フィルム（樹脂製セパレータフィルム）を省略している。

品名	矢印表示ステッカー（流体方向表示矢印ラベル）						
製品名称	アルミ製「耐熱矢印 HR-200 シリーズ」 矢印 HR-200/L/S/SS 各色						
型番および規格寸法	矢印 HR-200-L-（各色）	矢印 HR-200-S-（各色）	矢印 HR-200-SS-（各色）				
	（Lサイズ）幅45×全長130mm	（Sサイズ）幅25×全長90mm	（SSサイズ）幅25×全長60mm				
	※（各色）とは下表の7種類の矢印表記色の名称を表す。						
仕様	材質	基材・ラベル下地：アルミ箔製（裏面粘着剤付） / 粘着剤：シリコン系粘着剤（耐熱タイプ）					
	製品形状	矢印形状が印刷された、矩形的粘着剤付き下地形状をもつ粘着ステッカーとする。 使用前の製品裏面には、粘着面保護用の樹脂製セパレータ（剥離フィルム）が付属する。					
	表記色	ラベルの下地色は基材のアルミ地のままとし、表面へスクリーン印刷等で矢印を表記する。					
		表記矢印の色は右の7種を標準とする。	黒	赤	青	緑	黄
	※そのほか取扱い上の特記事項						
	1) 製品は約 200℃までの対象物への耐熱性を想定したものです。ただし薬品や気体雰囲気等ほか劣化条件がある環境下での変褪色・変質は、温度に比例した促進が生じる場合がありますのでご注意ください。						
	2) ラベルは水分・油分・粉体等の汚れのない平滑な素材面上にしっかりと圧着して貼り付けてください。（高温部での使用を目的とした粘着剤を使用しており、初期粘着性は一般用途のラベルより低めです。）						
	3) 使用前の製品は、セパレータの剥がれや折れ曲がり、傷等を防ぐために袋に入れたまま保管して下さい。使用前の製品を気温の高い場所などに長期間放置すると、粘着面の変質やセパレータが剥がれにくくなる現象が生じる恐れがありますので、なるべく冷暗所に保管してください。						
製造	 株式会社 石井マーク®	作図・更新	単位	尺度			
		2015/09/13 T. Ishii	(mm)	-			